

# SCRIGNO<sup>®</sup>

---

## Kit

Souprava stavebního pouzdra určená pro  
posuvné dveře do sádkartonových příček

Patentováno



# • Scrigno Kit

Scrigno Kit je montážní souprava stavebního pozdra pro sádkartonové příčky, je snadno a rychle sestavitelná a díky praktickému západkovému systému není třeba použití spojovacího materiálu.

Rám je zhotoven pouze z kovu bez plastových komponentů. Vyznačuj se pevností, jako rámy tradiční konstrukce, umožňuje maximální úsporu prostoru během přepravy a při skladování a s pouhými dvěma modely je možné pokrýt širokou škálu standardních rozměrů.

Za pár minut jej smontujeme na pracovním stole a upravíme vyznačené jednotlivé prvky (vodící lišta, PVC a dřevěná /distanční/ rozpěrka). Upravené hrany nejsou nikdy viditelné a k montáži již nic nepotřebujeme. Zkompletované pouzdro se umístí do připravené příčky ze sádkartonu.

## Dostupné verze:

- **600-800:** umožňuje zhotovení čtyř rozměrů jednokřídlých dveří o rozměrech 600, 700, 800 mm a odpovídajících dvoukřídlých dveří o rozměrech 1235, 1435, 1635 mm;
- **900-1000:** umožňuje zhotovení dvou rozměrů jednokřídlých dveří, 900 a 1000 mm, a odpovídajících dvoukřídlých dveří o rozměrech 1835 a 2035 mm.

Jednoduchý výběr rozměrů není možné zaměnit díky západkovému pozičnímu systému. Tento úkon nabízí de facto zjednodušení montážní operace, což ocení jak profesionálové, tak koneční zákazníci při svépomocné montáži.

Pokud si přejeme pouzdro pro dvojité posuvné dveře, stačí spojit dva proti sobě postavené Scrigno Kit nezbytné doplňky jsou již obsaženy v balení.



Scrigno Kit umožňuje instalaci posuvných dveří o maximální hmotnosti 120 kg.

## Výhody:

- rychlá kompletace: sestavení je rychlé, intuitivní a nevyžaduje šrouby;
- manipulace: balení je zmenšeno na minimum (2200 x 190 x 130 mm), snadná přenosnost a skladovatelnost i na stavbě;
- snadná instalace do sádkartonové stěny nebo příčky;
- všestrannost
- maximální ekonomické využití.


## Obsah soupravy:

- čtyři vertikální celoplechové sloupky o šířce 0,8 mm, z čehož 2 jsou na začátku vyztuženy speciálním plechovým profilem o šířce 2,4 mm; vodící posuvná lišta, dřevěná /distanční/ rozpěrka, spodní a horní základna z plechu o šířce 1 mm;
- výbava doplňků obsahuje: 1sáček s pojezdovými vozíky, svorkami a doplňky pro montáž dveří, 60 šroubů (3,5 mm x 19 mm) pro upevnění sádkartonu k vertikálním sloupkům a spojovací profil pro spojení dvou jednokřídlých pouzder na jedny dvoukřídlé.

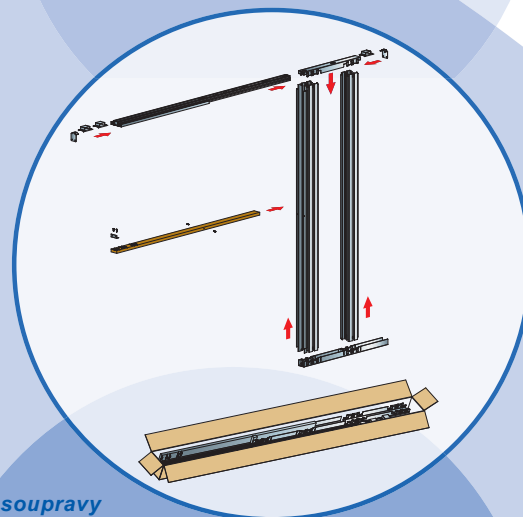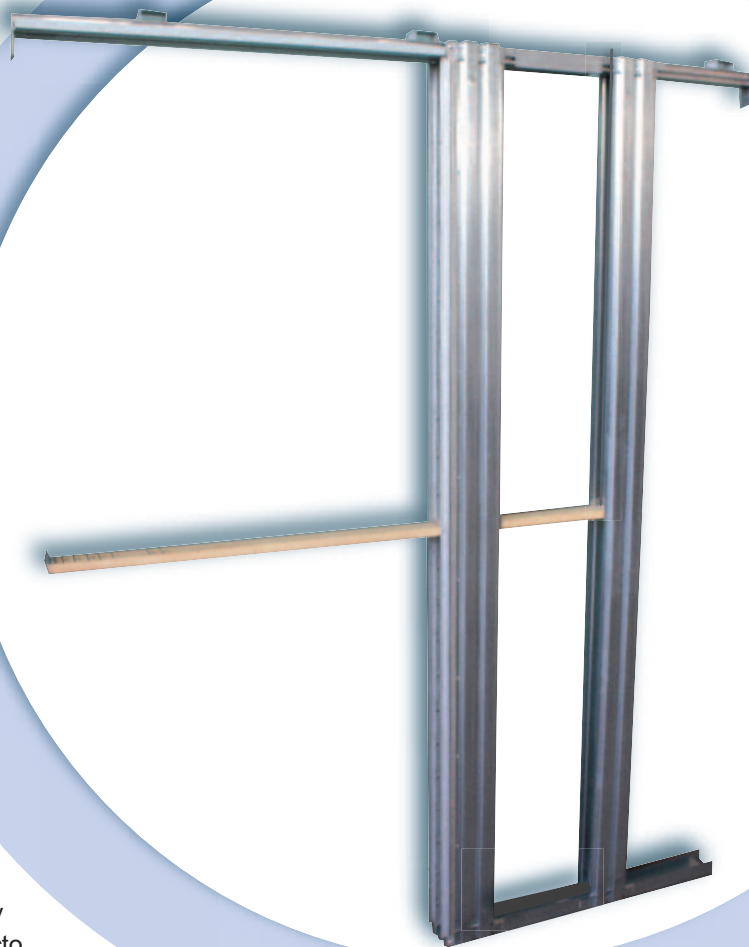


Obsah soupravy

## • Jednokřídle

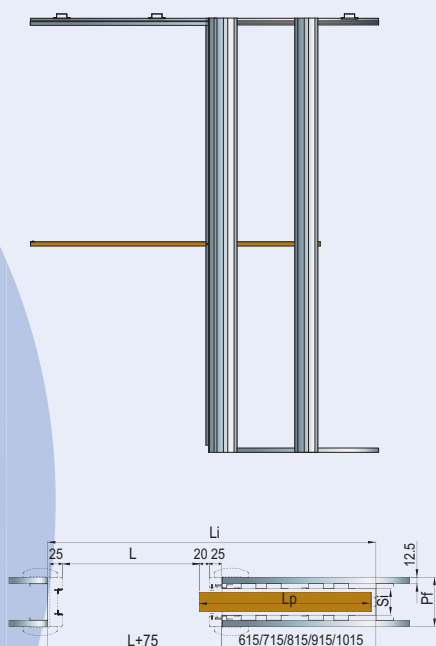

• Horizontální řez jednokřídleho pouzdra

## Dvoukřídle •

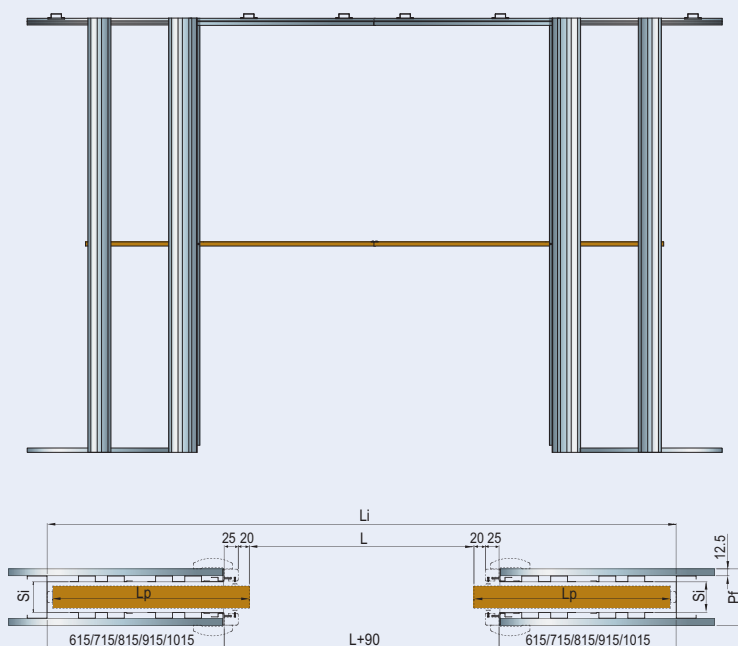

• Horizontální řez dvoukřídleho pouzdra

### • SCRIGNO KIT 600 - 800

#### Pro jednokřídle dveře

| Nominální rozměry<br>L x H | Celkové rozměry<br>Li x Hi | Dokončená stěna / Vnitřní prostor<br>Pf/Si | Rozměry dveřního křídla<br>Lp x Hp |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| 600 x 1970 / 2100          | 1290 x 2075 / 2205         | 100/54 - 125/79                            | 650 x 1985 / 2110                  |
| 700 x 1970 / 2100          | 1490 x 2075 / 2205         |                                            | 750 x 1985 / 2110                  |
| 800 x 1970 / 2100          | 1690 x 2075 / 2205         |                                            | 850 x 1985 / 2110                  |

#### Pro dvoukřídle dveře

| Nominální rozměry<br>L x H | Celkové rozměry<br>Li x Hi | Dokončená stěna / Vnitřní prostor<br>Pf/Si | Rozměry dveřního křídla<br>Lp x Hp |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| 1235 x 1970 / 2100         | 2555 x 2075 / 2205         | 100/54 - 125/79                            | 2 x 650 x 1985 / 2110              |
| 1435 x 1970 / 2100         | 2955 x 2075 / 2205         |                                            | 2 x 750 x 1985 / 2110              |
| 1635 x 1970 / 2100         | 3355 x 2075 / 2205         |                                            | 2 x 850 x 1985 / 2110              |


### • SCRIGNO KIT 900 - 1000

#### Pro jednokřídle dveře

| Nominální rozměry<br>L x H | Celkové rozměry<br>Li x Hi | Dokončená stěna / Vnitřní prostor<br>Pf/Si | Rozměry dveřního křídla<br>Lp x Hp |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| 900 x 1970 / 2100          | 1890 x 2075 / 2205         | 100/54 - 125/79                            | 950 x 1985 / 2110                  |
| 1000 x 1970 / 2100         | 2090 x 2075 / 2205         |                                            | 1050 x 1985 / 2110                 |

#### Pro dvoukřídle dveře

| Nominální rozměry<br>L x H | Celkové rozměry<br>Li x Hi | Dokončená stěna / Vnitřní prostor<br>Pf/Si | Rozměry dveřního křídla<br>Lp x Hp |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| 1835 x 1970 / 2100         | 3755 x 2075 / 2205         | 100/54 - 125/79                            | 2 x 950 x 1985 / 2110              |
| 2035 x 1970 / 2100         | 4155 x 2075 / 2205         |                                            | 2 x 1050 x 1985 / 2110             |

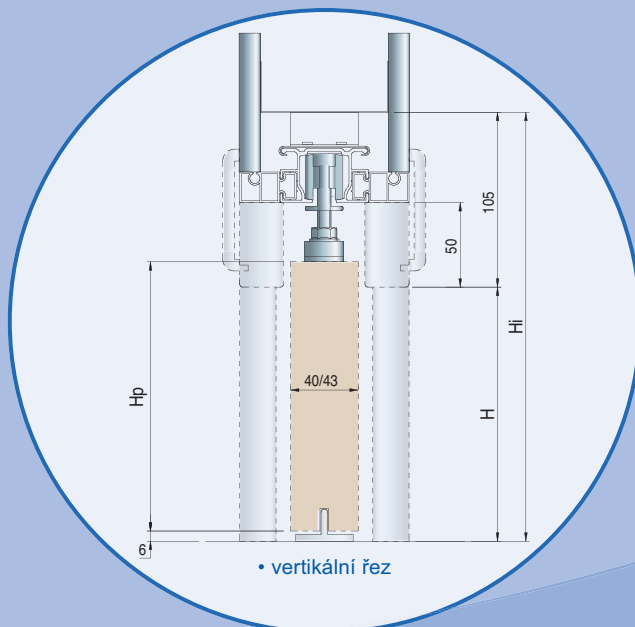

• vertikální řez

# • Zanesení rozměrů

## • Zanesení rozměrů u jednokřídlových dveří Souprava 600+800

| Zařízení kolejničky a rozpěrky | Průchod (L) | Základní délka "C" (Lc) | Rozměry dveřního křídla (Lp) | Celkové prostorové rozměry (Li) |
|--------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 6S                             | 600         | 615                     | 650                          | 1290                            |
| 7S                             | 700         | 715                     | 750                          | 1490                            |
| 8S                             | 800         | 815                     | 850                          | 1690                            |

## • Zanesení rozměrů u jednokřídlových dveří Souprava 900+1000

|     |      |      |      |      |
|-----|------|------|------|------|
| 9S  | 900  | 915  | 950  | 1890 |
| 10S | 1000 | 1015 | 1050 | 2090 |


## • Zanesení rozměrů u dvoukřídlových dveří Souprava 600+800

| Zařízení kolejničky a rozpěrky | Průchod (L) | Základní délka "C" (Lc) | Rozměry dveřního křídla (Lp) | Celkové prostorové rozměry (Li) |
|--------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 6D                             | 1235        | 615                     | 2 x 650                      | 2555                            |
| 7D                             | 1435        | 715                     | 2 x 750                      | 2955                            |
| 8D                             | 1635        | 815                     | 2 x 850                      | 3355                            |


## • Zanesení rozměrů u dvoukřídlových dveří Souprava 900+1000

|     |      |      |          |      |
|-----|------|------|----------|------|
| 9D  | 1835 | 915  | 2 x 950  | 3755 |
| 10D | 2035 | 1015 | 2 x 1050 | 4155 |


- 1 Zařízněte kolejničky "F" dle zvoleného rozměru, na zadní straně  
Zařízněte profily z PVC "M", na přední straně

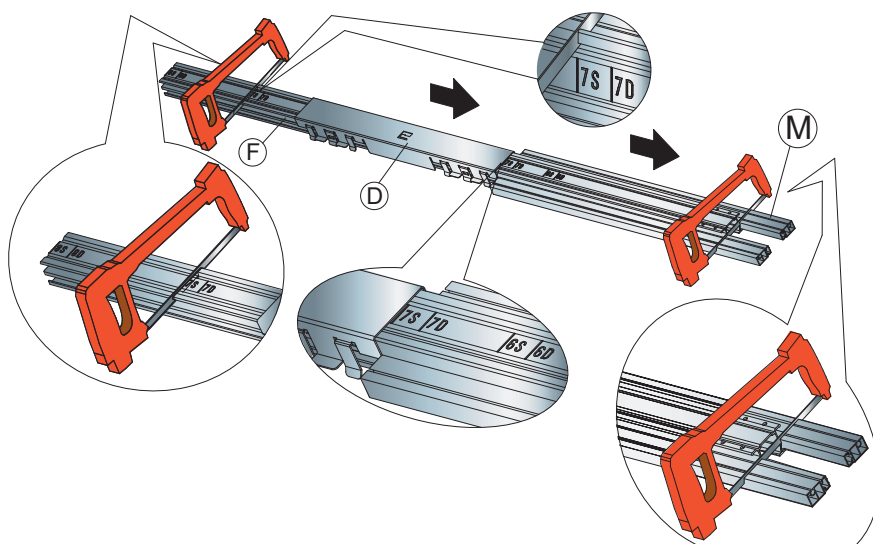


- 2 Zařízněte distanční dřevěnou rozpěrku "E" na požadovaný rozměr (viz tabulka)

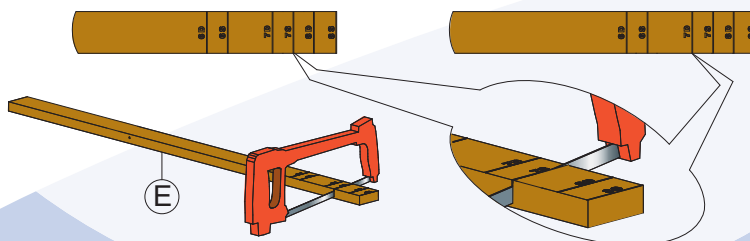


- 3 Dle potřeby upravte (ustříhněte) plechový profil "C" – umístěný na podlaze (viz tabulka)

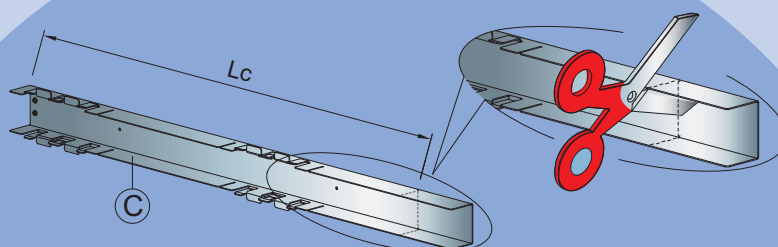




#### Posuvná kolejnice s vyznačením rozměrů

Umožňuje nezaměnitelnou orientaci při výběru a zakrácení na požadovaný rozměr.



#### Prvek pro zavěšení

Zacvaknutím vymezí zvolený rozměr.



#### Tvarovaný vlnitý profil

Vertikální tvarování, z plechu o šířce 0,8 mm, dodává konstrukci pevnost. Díky speciálnímu tvarování je možné upevnit sádkartonové desky pomocí šroubů. Posílíme tím tak pevnost a usnadníme pokládání.




#### Postranní úhelník

Umožní zakotvení vodící lišty do konstrukce příčky.all.



#### Nosníky pro lepší upevnění

Umožňují připevnit vodící lištu do konstrukce příčky.



#### Posuvný systém

Zaručuje kvalitní posuv s vysokou životností. Skládá se z vodící lišty z lisovaného hliníku a páru pojezdových vozíků o nosnosti 80 Kg.




#### Přední profil

Díky zvláštnímu tvarování s dvojitým vyztuženým ohybem a zvětšené tloušťce vodící lišty o 1,2 mm zvyšuje odolnost proti bočnímu tlaku.




#### Západková montáž

Stavební pouzdro se montuje bez použití šroubů pouhým "zacvakáváním".



#### Dřevěná /distanční/ rozpěrka

Zaručuje přesné dodržování šířky při změně rozměrů. Předtištěné míry na /distanční/ rozpěrce.





#### Předvrtaný spondí profil

Na spodním profilu je již předem připraven otvor pro instalaci spodního vodícího prvku (trnu), který umožňuje bezproblémová zasunutí dveřního křídla do pouzdra.


## • Dvoukřídlé pouzdro

S dodanými šrouby upevníte profily "S" do vodících lišt "F". Obě pouzdra umístíte s již vloženou vodící lištou jedno proti druhému. Spojte obě vodící lišty pomocí profilů, jak je znázorněno na obrázku.

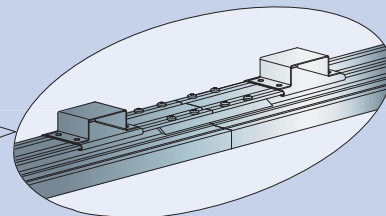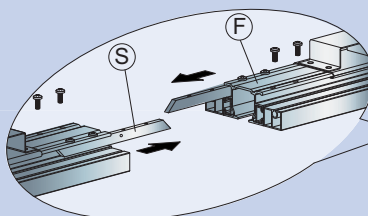


## Výhody Sady od firmy Scrigno

### Tradiční řešení

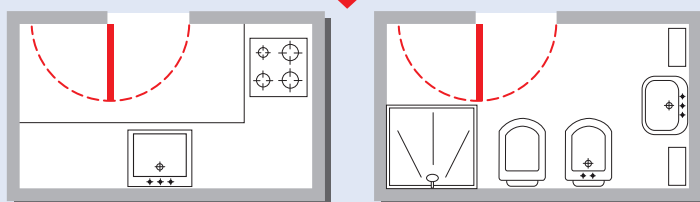

Prostor ztracený bez použití Sady od firmy Scrigno

### Inovační řešení

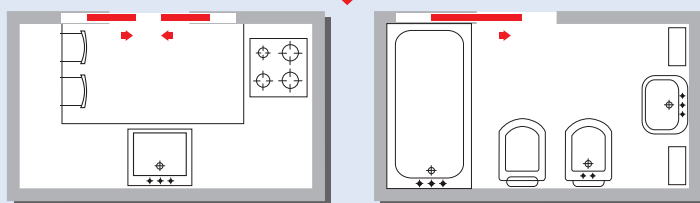

Prostor získaný použitím Sady od firmy Scrigno  
je 2,6 metrů čtverečných

# SCRIGNO®

#### Mají sídlo

Scrigno s.r.o.

U Kanálky 1441/7, 120 00 Praha 2, Vinohrady

#### Sklad

DSV Road a.s.

VGP Park - Horní Počernice

F.V.Veselého 13, Hala C1 - 193 00, Praha 9

Tel. +420 234 726 618

[www.scrigno.cz](http://www.scrigno.cz)

e-mail: [info@scrigno.cz](mailto:info@scrigno.cz)